

# ファインガード3 (FG3)

- 指紋等の汚れが目立ちにくく、また汚れを水拭きで簡単に除去できます。
- シリカ系の完全無機質、極薄の親水性塗膜です。(膜厚：約1μm)
- 透明なためステンレスの質感を損ないません。
- 硬質なため耐キズ付き性に優れます。
- 用途； 建築部材・・・ドア、サッシ、パネル、手摺、目地など。  
エレベータ・・・ドア、カゴパネル、操作盤など。

## 特性、使用例

### 指紋が目立たない



FG3なし

FG3あり

### 汚れが水で拭き取れる



FG3なし

FG3あり

黒油性マジック描画後、水を滴下するとマジックが浮き上がる

### 硬質である


	鉛筆硬度
ステンレス無垢	3H
FG3	9H
フッ素塗装(参考)	H

### 塗膜の耐久性

屋外暴露試験12年材の調査

マジック描画後

水拭き後

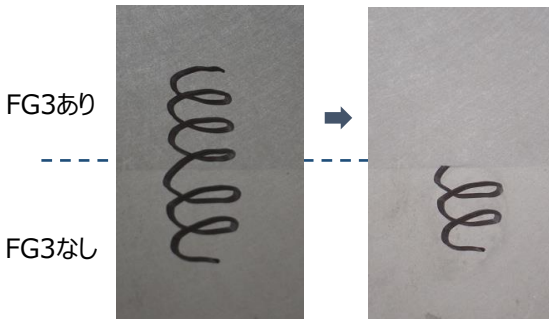

FG3あり

FG3なし

屋外暴露12年後もFG3は健在。  
無機化合物のため化学的に安定。

### 使用例



エントランス、内装、エレベーター

### ■ 製造可能範囲

1. 対象素材 ステンレス鋼板、ステンレス意匠鋼板(ノイエス、ファインカラー等)
2. 製造可能範囲 板厚：0.8～3.0mm、板幅：max 1,219mm、長さ：max 5,000mm  
成型品へのコーティングも可能です。詳細はお問合せ下さい。

※屋外使用の場合、環境によってはステンレス素材が腐食して当社製品の意匠性が損なわれることがあります。

お問合せ先 日鉄ステンレスアート株式会社 営業部 TEL：06-6499-1188 E-mail:sales@ms-art.co.jp

